

Goldhofer



COMBINACIÓN DE VEHÍCULOS DE MARCHA EN INERCIA PARA MATERIALES LARGOS



APLICACIONES ESPECIALES

COMBINACIÓN DE VEHÍCULOS DE MARCHA EN INERCIA LIGEREZA, FLEXIBILIDAD Y AHORRO

VENTAJAS PARA USTED

- ✓ Peso total reducido y bajo consumo de combustible
- » Costes de transporte totales reducidos
- ✓ Ángulo de dirección de la mesa giratoria de +/-100°
- » Gran agilidad, especialmente en las maniobras
- ✓ Posibilidad de transportar las cargas más diversas con más de 70 t de carga útil
- » Solución de transporte flexible y preparada para el futuro
- ✓ Elevado espacio respecto al suelo bajo la carga
- » Fácil superación de obstáculos



PESO TOTAL REDUCIDO




GRAN AGILIDAD




MÚLTIPLES OPCIONES DE COMBINACIÓN

POSIBLES COMBINACIONES DE EJES

0+4 / 2+4 / 2+5 / 3+5




SN-L 4 (285)




SXU-L 2 (315)

SN-L 5 (285)

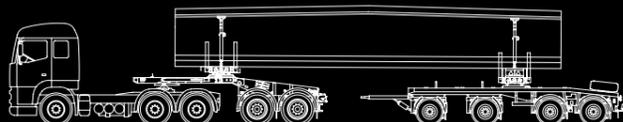

SXU-L 2 (315)

SN-L 4 (285)

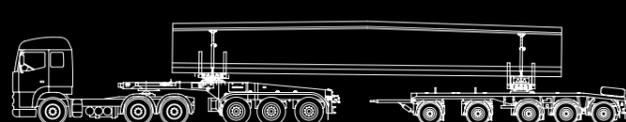

SXN-L 3 (315)

SN-L 5 (285)



DATOS TÉCNICOS

	SXU-L 2 ⁽¹⁾	SXN-L 3	SN-L 4 ⁽²⁾	SN-L 5 ⁽²⁾
Carga por eje <i>según la normativa del país)</i> <i>(técnica)</i>	10 - 12 t a 80 km/h 12 t a 80 km/h	10 - 12 t a 80 km/h 12 t a 80 km/h	10 - 12 t a 80 km/h 12 t a 80 km/h	10 - 12 t a 80 km/h 12 t a 80 km/h
Suspensión de eje	200 mm (+/-100 mm)	200 mm (+/-100 mm)	190 mm (+105/-85 mm)	190 mm (+105/-85 mm)
Neumáticos	Neumáticos gemelos 315/80 R 22,5	Neumáticos gemelos 315/80 R 22,5	Neumáticos gemelos 285/70 R 19,5	Neumáticos gemelos 285/70 R 19,5
Anchura del vehículo	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Distancia entre ejes	1310 mm	1310/1410 mm	1800/2100/ 1400 mm	1800/1900/1400/ 1400 mm
Número de ejes	2	3	4	5



ACCESORIOS & OPCIONES

- + SXU-L 2 opcionalmente con corona giratoria de bolas o con quinta rueda de acoplamiento
- + Mesa de material larga con alojamientos de montantes ajustables por husillo
- + Moldura inclinada
- + Puntales y cadenas tensoras
- + Acoplamiento de remolque en la plataforma móvil para
- + Acoplamiento deslizante en la parte trasera del remolque
- + Barra de remolque
- + Soporte para igualar la altura entre la plataforma rodante
- + Cables de conexión
- + Soporte de rueda de repuesto
- + Luces de trabajo
- + Sistema de lubricación central

CONTACTO TRANSPORT TECHNOLOGY

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Alemania
Teléfono: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com, Correo electrónico: info@goldhofer.com

VENTAS

Teléfono de ventas en Europa: +49 8331 15-341
Teléfono de ventas internacional: +49 8331 15-342
Correo electrónico: sales-transporttechnology@goldhofer.com

SERVICIOS Y REPUESTOS

Teléfono: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247
Teléfono de asistencia de emergencia: +49 172 837 61 65
Correo electrónico: service-transporttechnology@goldhofer.com