




ADAPTADOR TUBULAR RA 2 | RA 3 | RA 4

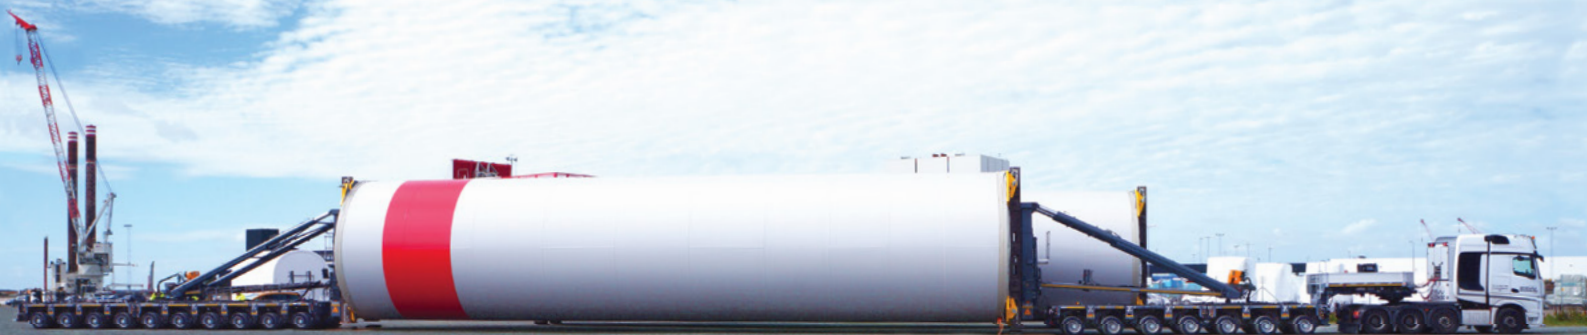

APLICACIONES ESPECIALES

LE AYUDAMOS A CONSTRUIR EL FUTURO



Nuestro adaptador tubular con hasta 180 t de carga útil ha sido diseñado para el transporte de los segmentos de torre más pesados. El adaptador se acopla con un dispositivo de giro libre o directamente entre nuestros módulos de carga pesada. Gracias al dispositivo de giro libre pueden superarse incluso los giros más estrechos y obstáculos de hasta 3 m de altura.

RA 2 | RA 3 | RA 4 ADECUADOS PARA QUIER SEGMENTO

VENTAJAS PARA USTED

- ✓ Completa cartera de productos
- » Optimizados para todas las anchuras de cinta de los segmentos de torre
- ✓ Combinables con chasis dolly y de módulos de carga pesada
- » Aprovechamiento rentable y flexible de la flota existente
- ✓ Desplazamiento lateral hidráulico para un posicionamiento más sencillo en el alojamiento de la carga
- » Concepto de manejo orientado al usuario que permite ahorrar tiempo

RA 2



DATOS TÉCNICOS

RA 2-80

- + Carga útil máx. (en función de la combinación) 2x50 t
- + Brida interior (Diámetro) 1850-5170 mm
- + Brida exterior (Diámetro) 1620-4910 mm
- + Tubos interiores insertables para diámetros de tubo de hasta 6330 mm (Brida interior) / 5850 mm (Brida exterior)
- + Acoplable directamente a los chasis modulares THP
- + También se puede utilizar con dispositivo de giro libre
- + Radio de desviación con FDE 4900 mm / 5700 mm / 6500 mm

RA 2-110

- + Carga útil máx. (en función de la combinación) 2x55 t
- + Brida interior (Diámetro) 2300-5740 mm
- + Brida exterior (Diámetro) 2150-5100 mm
- + Tubos interiores insertables para diámetros de tubo de hasta 6780 mm (Brida interior) / 6150 mm (Brida exterior)
- + Acoplable directamente a los chasis modulares THP
- + También se puede utilizar con dispositivo de giro libre
- + Radio de desviación con FDE 4900 mm / 5700 mm / 6500 mm



ADAPTADOR TUBULAR



RA 3-100



DATOS TÉCNICOS

- + Carga útil máx. (en función de la combinación) 2x50 t
- + Brida interior (Diámetro) 2450-5490 mm (opcional hasta 6300 mm)
- + Brida exterior (Diámetro) 2330-5100 mm
- + Radio de dirección 4200 mm / 4900 mm 5700 mm / 6100 mm 6500 mm
- + Cilindros de apoyo al chasis con carrera de 600 mm



RA 4



DATOS TÉCNICOS

- + Carga útil máx. (en función de la combinación) 2x90 t
- + Brida interior (Diámetro) 3000-5900 mm
- + Brida exterior (Diámetro) 2820-5550 mm
- + Radio de dirección 7500 mm / 8600 mm
- + Cilindros de apoyo al chasis con carrera de 600 mm



EFICIENCIA MÁXIMA

Las dimensiones de los segmentos de torre varían según el fabricante. Con nuestros adaptadores tubulares estará perfectamente equipado para cualquier uso, ya que permiten alojar sin problema todos los segmentos de torre habituales.



GARANTÍA DE FUTURO

Los segmentos de torre constituyen entre el 15 y el 25 por ciento de los costes de una instalación eólica completa y son también responsables de gran parte de los costes de montaje y transporte. En un sector con instalaciones cada vez más grandes, nuestros adaptadores tubulares son la mejor garantía para el futuro.



RA 2 | RA 3 | RA 4

DATOS TÉCNICOS

	RA 2 - 80	RA 2 - 110	RA 3 - 100	RA 4
Carga útil máx. (en función de la combinación)	2x50 t	2x55 t	2x50 t	2x90 t
Brida interior (Diámetro)	1850-5170 mm	2300-5740 mm	2450-5490 mm	3000-5900 mm
Brida exterior (Diámetro)	1620-4910 mm	2150-5100 mm	2330-5100 mm	2820-5550 mm
Radio de dirección	4900 mm/ 5700 mm/ 6500 mm	4900 mm/ 5700 mm/ 6500 mm	4200 mm/ 4900 mm/ 5700 mm/ 6100 mm/ 6500 mm	7500 mm/ 8600 mm
Elemento adicional insertabl (Opción)	Diámetro de tubo de hasta 6330 mm (Brida interior) 5850 mm (Brida exterior)	Diámetro de tubo de hasta 6780 mm (Brida interior) 6150 mm (Brida exterior)	Diámetro de tubo de hasta 6300 mm (Brida interior)	





CONTACTO TRANSPORT TECHNOLOGY

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Alemania
Teléfono: +49 8331 15-0, Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com, Correo electrónico: info@goldhofer.com

VENTAS

Teléfono de ventas en Europa: +49 8331 15-341
Teléfono de ventas internacional: +49 8331 15-342
Correo electrónico: sales-transporttechnology@goldhofer.com

SERVICIOS Y REPUESTOS

Teléfono: +49 8331 15-400, Fax: +49 8331 15-247
Teléfono de asistencia de emergencia: +49 172 837 61 65
Correo electrónico: service-transporttechnology@goldhofer.com